



# nuschei

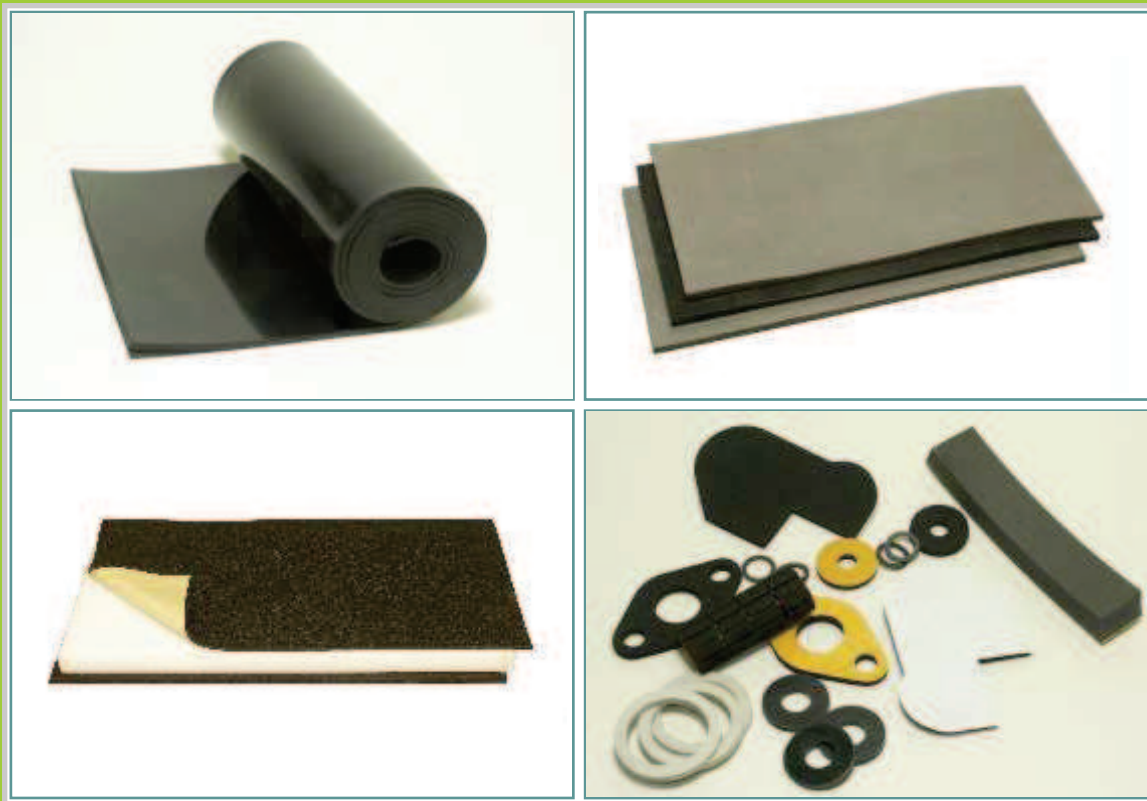

## Dichtbänder Platten und Streifen

Februar 2016

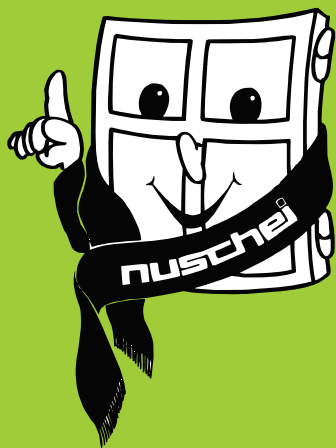

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at

# nuschei

## Inhaltsverzeichnis Dichtbänder


		Seite
Gummipressplatten und -streifen.....		3,4
Silikonplatten und -streifen.....		5,6
Moosgummiplatten und -streifen.....		7,8
Zellkautschukplatten und -streifen.....		9,10
Polyäthylenschaumplatten und -streifen.....		11,12
Zell-PVC-Schaumplatten und -streifen.....		13,14
Silikonschaumplatten und -streifen.....		15,16
Komprimierbare Dichtungen.....		17,18
Stanzteile.....		19,20
Sonstige Dichtbänder (Keramikfaserbänder, Montagebänder etc.).....		21,22

# nuschei



## Gummipressplatten Gummipressplattenstreifen

Februar 2016

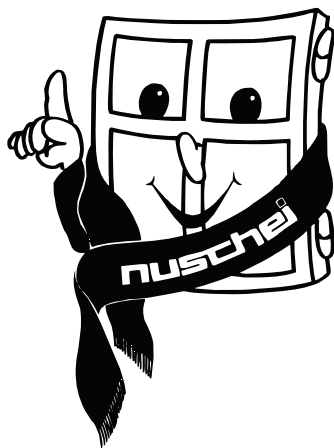

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



02/2016

# Gummipressplatten Gummipressplattenstreifen

## Definition und Charakteristik

**Gummi-Press-Platten oder Gummi-Press-Plattenstreifen sind Dichtungen aus festem, homogenem Gummimaterial (Naturkautschuk oder Synthesekautschuk).**

## Material und Beschreibung

Wir liefern Gummi-Preßplatten in verschiedenen Qualitäten und Formen: in Platten, Streifen, Zuschnitte, Stanzartikel, Sonderartikel etc.

Unsere Standard-Lagerqualitäten:  
 Naturkautschuk/SBR, Neoprene, EPDM, Perbunan und Silikon.

Standardausführung:  
 beiderseits glatt, ohne Einlage, meist Farbe schwarz, nicht klebend.  
 Stärken: (1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 und 20 mm je nach Qualität.  
 Lieferform: Rollen oder Abschnitte, Streifen  
 Original Plattenbreite: ca. 1,2 - 1.4 lfm,  
 Rollenlänge: meist ca. 10 lfm ( 5 - 20 lfm)  
 Für jeden Einsatzzweck die richtige Qualität und Stärke.

Gummi-Preßplatten-Streifen sind in vers. Qualitäten und Dimensionen lieferbar.  
 (Dimension: Stärke x Breite, Rollenlänge = 10 lfm oder Fixlängen à 1,2 - 1,4 m),  
 auf Wunsch auch selbstklebend.

## Eigenschaften und Vorteile

fest, homogen, elastisch, flexibel, nicht zusammendrückbar, temperaturbeständig, ca. 50 - 75 Shore (je nach Qualität), meist abriebfest und gewichtsmäßig belastbar, je nach Qualität für Innen- und Außeneinsatz geeignet, nicht weichmacherfrei, Spezielle Eigenschaften und genaue Materialbeschreibung: auf Anfrage.  
 Bitte geben Sie uns Beanspruchung und Verwendungszweck bekannt.

## Anwendung

Gummi-Preß-Platten/Streifen werden zum **Dichten, Dämpfen, Isolieren und Lagern** eingesetzt.


- Geeignet für Innenanwendung und Außenanwendung. Für Bau und Industrie.
- o **Naturk./SBR:** Standardqualität für Innenanwendung.
  - o **Neoprene:** für Innen- u. Außenanwendung, bedingt öl- und benzinbeständig.
  - o **EPDM/APTK:** für Außenanwendung, witterungsbeständig, UV-beständig.
  - o **Perbunan (NBR):** für Innenanwendung, öl- und benzinbeständig.
  - o **Silikon:** temperaturbeständig, witterungsbeständig und UV-beständig.

# nuschei



## Silikonplatten Silikonstreifen

Februar 2016

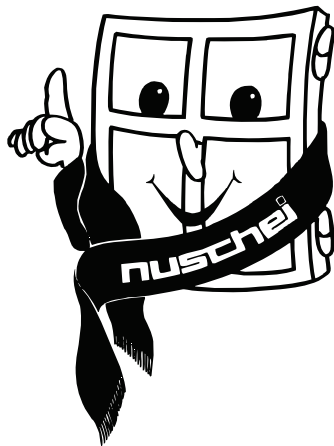

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



02/2016

## Silikonplatten Silikonstreifen

### Definition und Charakteristik

**Silikonplatten oder Silikonstreifen sind Dichtungen aus festem, homogenem Silikonkautschuk**

### Material und Beschreibung

Wir liefern Silikonplatten und -streifen als:  
 Platten, Streifen, Zuschnitte, Stanzartikel, Sonderartikel etc.

Unsere Standard-Lagerqualitäten:  
 Silikon 60 Shore in schwarz und milchig transparent

Standardausführung:  
 beiderseits glatt, ohne Einlage, nicht klebend.  
 Stärken: 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6 mm (Sonderstärken auf Anfrage).  
 Lieferform: Rollen, Abschnitte, Streifen oder Stanzteile.  
 Original Plattenbreite: ca. 1,2 m,  
 Rollenlänge: meist ca. 10 Lfm (5 - 20 lfm)  
 Für jeden Einsatzzweck die richtige Qualität und Stärke.

Silikon-Streifen sind in verschiedenen Qualitäten und Dimensionen lieferbar.  
 (Dimension: Stärke x Breite, Rollenlänge = 10 lfm oder Fixlängen à 1,2 - 1,4 m)


### Eigenschaften und Vorteile

fest, homogen, elastisch, flexibel, nicht zusammendrückbar, temperaturbeständig,  
 ca. 60 Shore +/- 5, gewichtsmäßig belastbar, je nach Qualität für Innen- und  
 Außeneinsatz geeignet, weichmacherfrei.  
 Spezielle Eigenschaften und genaue Materialbeschreibung: auf Anfrage.  
 Bitte geben Sie uns Beanspruchung und Verwendungszweck bekannt.

### Anwendung


Silikonplatten u. -streifen werden zum **Dichten, Dämpfen, Isolieren und Lagern**  
 eingesetzt.  
 Geeignet für Innenanwendung und Außenanwendung.  
 Für Bau und Industrie.  
 Gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute UV-Beständigkeit.  
 FDA-konform (gilt für Farbe transparent).

# nuschei

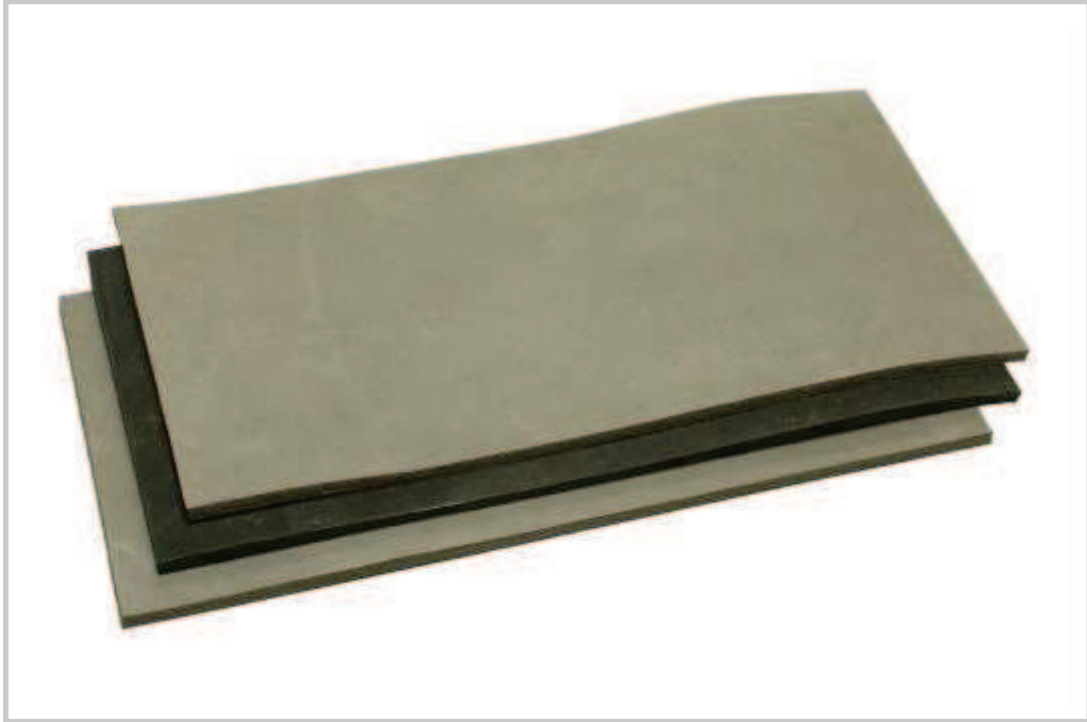

## Moosgummiplatten Moosgummistreifen

Februar 2016

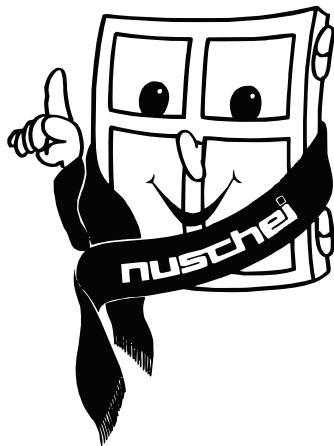

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at





**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



02/2016

## Moosgummiplatten Moosgummistreifen

### Definition und Charakteristik

**Moosgummi-Platten/Streifen (=Poresitgummi) sind Dichtungen aus geblähtem, gemischtzelligen (offene + geschlossene Zellen) Kautschuk (= Naturkautschuk oder Synthetikautschuk) und einer beidseitigen, dünnen, fabrikationsbedingten Haut bzw. Stoffimpression.**

### Material und Beschreibung

**Moosgummi-Platten/Streifen sind besonders elastische, zellige Dichtungen.** Wir liefern Moosgummi in verschiedenen Formen: in Platten, Streifen, Zuschnitte, Stanzartikel, Sonderartikel etc.

**Unsere Standard-Lager-Qual. heißt Moosgummi – HOH/NR**  
**Werkstoff: Naturkautschuk (NR)**  
**Farbe dunkelgrau. Nicht klebend.**  
**Stärken: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 und 20 mm.**  
**Plattenformat: ca. 1.000 x 1.000 mm**  
**Für jeden Einsatzzweck die richtige Qualität und Stärke.**  
**Moosgummistreifen können aus der Platte geschnitten werden.**  
**(Dimension: Stärke x Breite, Länge = ca. 1 lfm)**

### Eigenschaften und Vorteile

gemischtzellige Struktur – d.h. tw. offene und geschlossene Zellen,  
 (Gefahr der Feuchtaufnahme an den Schnittflächen)  
 beidseitig mit Haut (Stoffimpression),  
 weichelastisch, flexibel, sehr gut rückstellfähig, Toleranzaufnahme,  
 temperaturbeständig von – 30°C bis + 60°C, geeignet für Innenanwendung.


### Anwendung

**Moosgummiplatten/Streifen werden zum Dichten, Dämpfen, Isolieren und Weichlagern eingesetzt.** Geeignet für Innenanwendung. Für Bau und Industrie.

Spezialqualitäten wie z.B. Neoprene- oder EPDM-Moosgummi auf Anfrage.




# nuschei

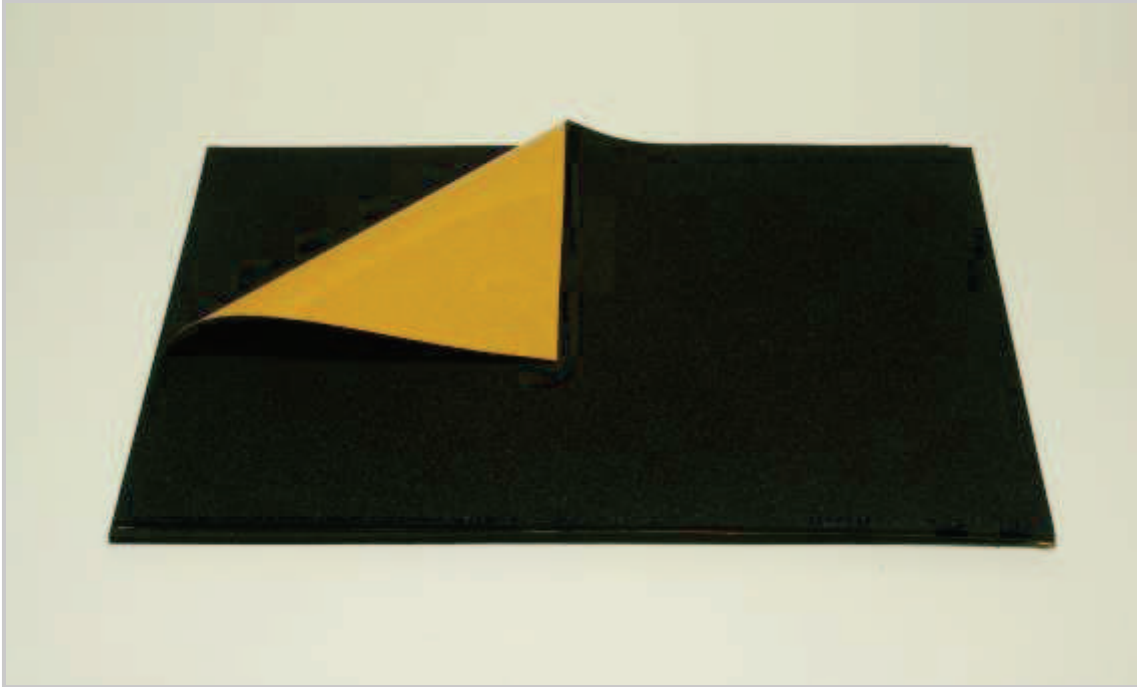

## Zellkautschukplatten Zellkautschukstreifen

Februar 2016

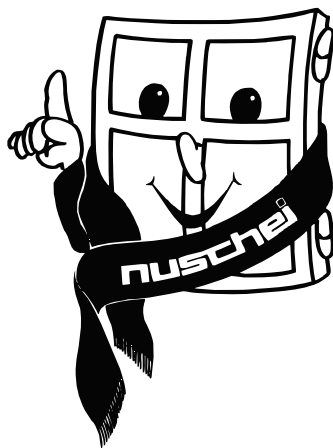

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



02/2016

## Zellkautschukplatten Zellkautschukstreifen

### Definition und Charakteristik

Zellkautschuk-Platten/Streifen sind Dichtungen aus geblättem, geschlossenzelligem Kautschuk (= Naturkautschuk oder Synthesekautschuk).

### Material und Beschreibung

Neoprene- oder EPDM-Zellkautschuk sind besonders hochwertige Zellkautschukqualitäten.

Wir liefern Zellkautschuk in verschiedenen Formen:  
in Platten, Streifen, Zuschnitte, Stanzartikel, Sonderartikel etc.

Unsere hochwertigen Standard-Lager-Qual. lauten wie folgt:

⇒ <b>ZK/CR-fest</b> (CR)	Plattenformat: ca. 1.000 x 1.400 mm
⇒ <b>CM/CR-fest</b> (EPDM+CR)	Plattenformat: ca. 950 x 1.550 mm
⇒ <b>HY/CR-fest</b> (CR)	Plattenformat: ca. 1.000 x 1.850 mm
⇒ <b>CM/EPDM-L</b> (EPDM)	Plattenformat: ca. 1.000 x 2.000 mm

Farbe schwarz. Nicht klebend oder einseitig selbklebend. (=Montagehilfe)  
 Stärken: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 mm.  
 Für jeden Einsatzzweck die richtige Qualität und Stärke.

Neoprene Zellkautschukstreifen haben wir in 40 verschied. Dimensionen lagernd.  
 (Dimension: Stärke x Breite, Rollenlänge = 10 lfm bzw. Fixlängen à 1-2 lfm)

### Eigenschaften und Vorteile


geschlossenzellige Struktur, keine Aufnahme von Feuchtigkeit und Wasser, weichelastisch, flexibel, rückstellfähig, temperaturbeständig von - 40°C bis + 95°, bedingt öl- und benzinbeständig (ZK/CR-fest und HY/CR-fest), selbstverlöschend (HY/CR-fest), alterungs- und witterungsbeständig (besonders CM/CR-fest und CM/EPDM-L), geeignet für Innen- und Außeneinsatz.

### Anwendung

Neoprene Zellkautschukplatten/Streifen werden zum Dichten, Dämpfen, Isolieren und Weichlagern eingesetzt. Geeignet für Innenanwendung und Außenanwendung. Für Bau und Industrie.


Zellkautschuk-Platten gibt es in 15 verschiedene Sonder-Qualitäten. In Naturkautschuk oder in Synthesekautschuk (Neoprene oder EPDM)

# nuschei

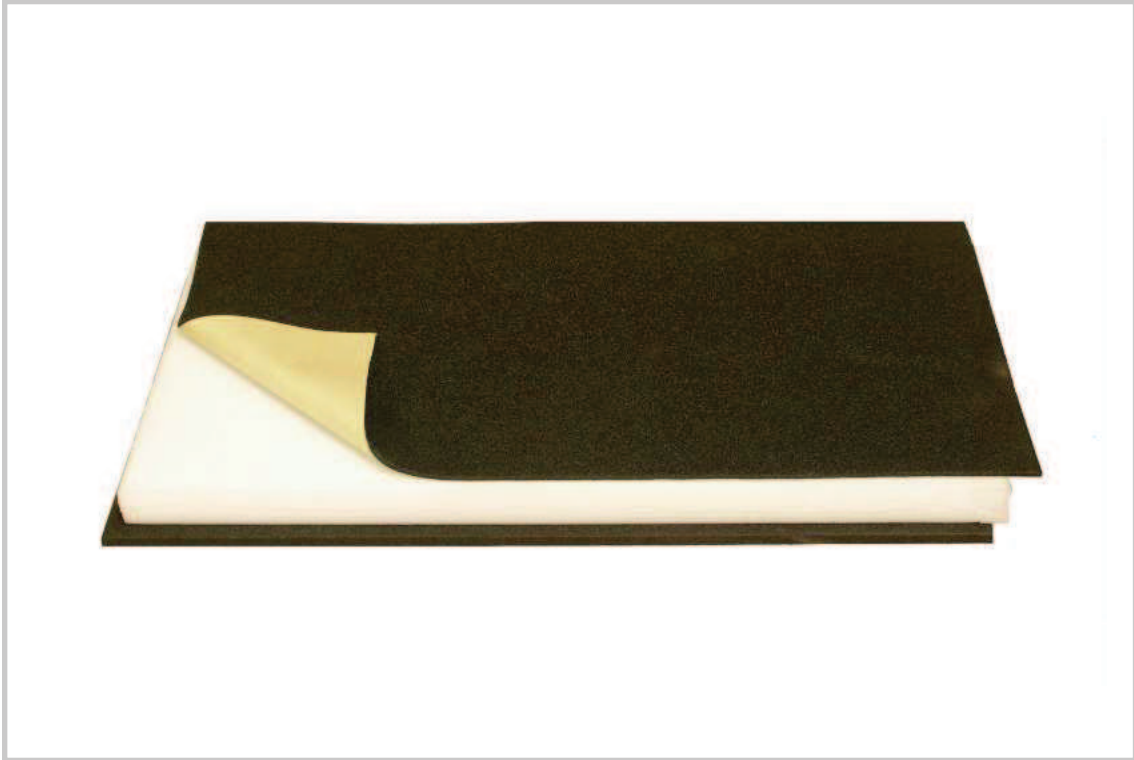

## Polyäthylenschaumplatten Polyäthylenschaumstreifen

Februar 2016

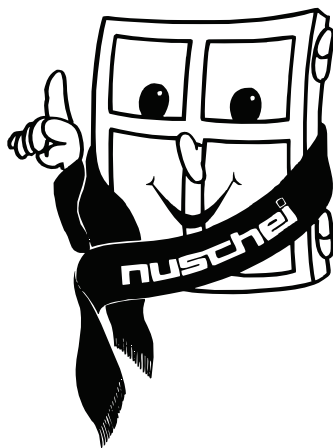

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



02/2016

# Polyäthylenschaumplatten Polyäthylenschaumstreifen

## Definition und Charakteristik

**Polyäthylenschaum-Platten/Streifen sind Dichtungen aus geblättem, geschlossenzelligem, vernetzten Zell-Kunststoff (= Hochdruck-Polyäthylenschaum)**

## Material und Beschreibung

**Unser Markenzeichen heißt: "Plastazote".**

**Plastazote ist eine besonders hochwertige Zellkunststoffqualität.**

Wir liefern Polyäthylenschaum "Plastazote" in verschiedenen Formen: in Platten, Streifen, Zuschnitte, Stanzartikel, Sonderartikel etc.

**Unsere hochwertige Standard-Lagerqualität heißt "Plastazote LD 45."**

Plastazote, Qual. LD 45 hat ein hohes Raumgewicht von ca. 45 kg/m<sup>3</sup>.

**Farbe weiß/schwarz. Nicht klebend od. selbsklebend (=Montagehilfe).**

**Stärken: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 mm.**

**Plattenformat: ca. 1.000 x 2.000 mm**

**Für jeden Einsatzzweck die richtige Qualität und Stärke.**

**Plastazote LD 45 ist eine bewährte Standard-Lager-Qualität.**

**Plastazote Streifen haben wir in 100 verschiedene Dimensionen lagernd. (Dimension: Stärke x Breite, Rollenlänge = 10 lfm bzw. Fixlängen à 1-2 lfm)**

## Eigenschaften und Vorteile

geschlossenzellige Struktur, keine Aufnahme von Feuchtigkeit und Wasser, weichelastisch und zähelastisch, biegsam, flexibel, rückstellfähig, temperaturbeständig von - 60 ° C bis + 90° C, ausgezeichnet alterungs- und witterungsbeständig, uv-beständig, ozonfest, geeignet für Innen- und Außeneinsatz, chemisch neutral und absolut weichmacherfrei.

## Anwendung


**Plastazote-Polyäthylenschaum-Platten/Streifen werden**

**zum Dichten, Dämpfen, Isolieren und Weichlagern eingesetzt.**

Geeignet für Innenanwendung und Außenanwendung. Für Bau und Industrie.


**Plastazote Platten gibt es auch in 20 verschiedenen Sonder- Qualitäten.**

# nuschei

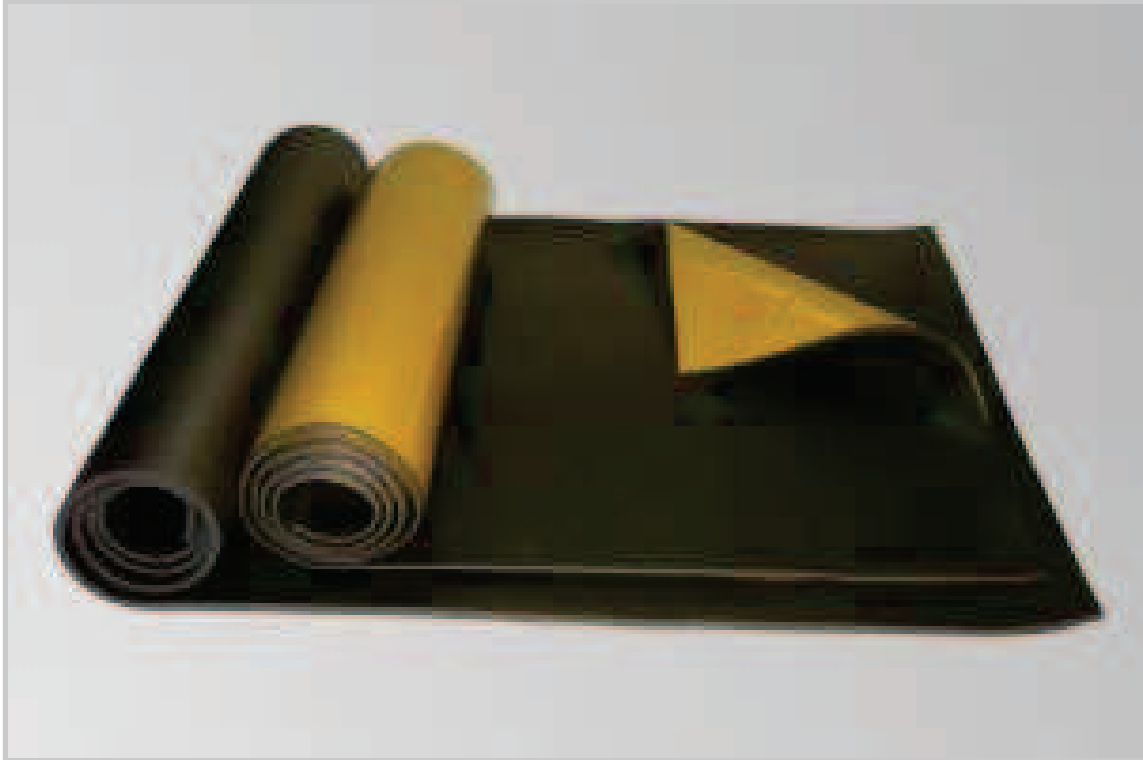

## Zell-PVC-Schaumplatten Zell-PVC-Schaumstreifen

Februar 2016

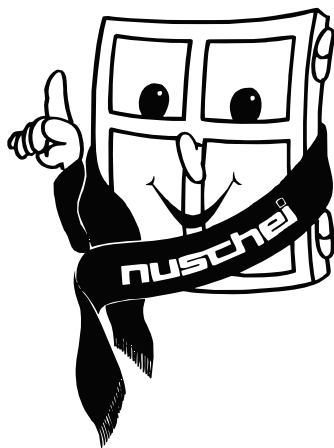

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



02/2016

## Zell-PVC-Schaumplatten Zell-PVC-Schaumstreifen

### Definition und Charakteristik

Zell-PVC-Schaum Platten/Streifen sind Dichtungen aus geblättem, überwiegend geschlossenzelligem Vinyl-Schaumstoff

### Material und Beschreibung

Zell-PVC-Schaum ist eine hochwertige Zellkunststoffqualität. Wir liefern Zell-PVC-Schaum in verschiedenen Formen: in Platten, Streifen, Zuschnitte, Stanzartikel, Sonderartikel etc.

**Unsere Standard-Lagerqualität heißt "Zell PVC Schaum."**  
 Zell-PVC hat ein Raumgewicht von ca. 90 - 125 kg/m<sup>3</sup>.  
**Farbe schwarz. Nicht klebend od. selbsklebend (=Montagehilfe).**  
**Stärken: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 und 20 mm.**  
**Plattenformat: ca. 1.000 x 2.000 mm.**  
**Für jeden Einsatzzweck die richtige Stärke.**

Zell-PVC- Streifen sind in vers. Dimensionen lieferbar.  
 (Dimension: Stärke x Breite, Rollenlänge auf Anfrage bzw. Fixlängen à 1-2 lfm)

### Eigenschaften und Vorteile

vorwiegend geschlossenzellige Struktur, nahezu keine Aufnahme v. Feuchtigkeit u. Wasser, weichelastisch und träglastisch, mit verzögerter Rückstellfähigkeit, leichte Zusammendrückbarkeit, hohe Toleranzaufnahme, temperaturbeständig von - 40 ° C bis + 80° C, alterungs- und witterungsbeständig, uv-beständig, nicht weichmacherfrei, geeignet für Innen- und Außeneinsatz

### Anwendung


Zell-PVC-Schaum-Platten/Streifen werden zum **Dichten, Dämpfen, Isolieren und Weichlagern** eingesetzt. Geeignet für Innenanwendung und Außenanwendung. Für Bau und Industrie.

# nuschei



## Silikonschaumplatten Silikonschaumstreifen

Februar 2016

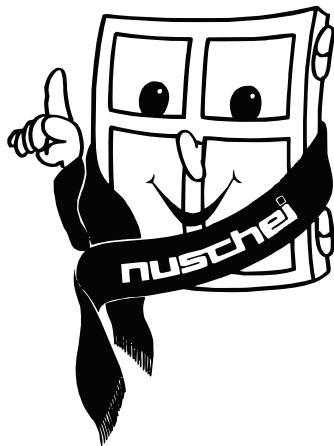

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at





# NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



02/2016

## Silikonschaumplatten Silikonschaumstreifen

### Definition und Charakteristik

Silikonschaumplatten und -streifen sind Dichtungen aus geblättem, gemischtzelligem Silikonschaum

### Material und Beschreibung

Silikonschaum ist eine hochwertige, temperaturbeständige Elastomerqualität.

Wir liefern Silikonschaum in verschiedenen Formen:  
als Platten, Streifen, Rundschnüre, Zuschnitte, Stanzartikel, Sonderartikel etc.

Farbe: beige.

**Nicht klebend** (einseitig selbstklebend als Sondervariante möglich)

**Stärken:** 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 und 15 mm.

**Für jeden Einsatzzweck die richtige Stärke.**

**Plattenformat:** auf Anfrage,      3 und 4 mm Stärke: 550 x 880 mm  
5 und 6 mm Stärke: 600 x 900 mm  
8 - 15 mm Stärke: 700 x 1.000 mm

Silikonschaumstreifen sind in verschiedenen Dimensionen lieferbar.

### Eigenschaften und Vorteile

Gemischtzellige Struktur, beidseitig dünne, glatte Haut, weichelastisch, leichte Zusammendrückbarkeit, hohe Toleranzaufnahme.

Temperaturbeständig von - 60 ° C bis + 180-200° C (bei trockener Hitze),

alterungs- und witterungsbeständig, uv-beständig,

geeignet für Innen- und Außeneinsatz

Silikonschaum hat ein Raumgewicht von ca. 350 - 550 kg/m<sup>3</sup>.

Stauchhärte: 50-70 kPa

### Anwendung

Silikonschaumplatten bzw. -streifen werden zum **Dichten, Dämpfen, Isolieren und Weichlagern** eingesetzt.


Besonders für Hochtemperaturanwendungen mit sehr guter Toleranzaufnahme.

# nuschei



## Komprimierbare Dichtungen

Februar 2016

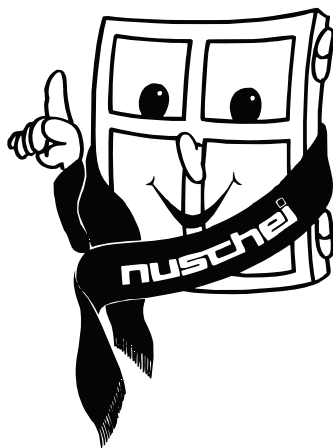

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



02/2016

## Komprimierbare Dichtungen

### Definition und Charakteristik

**Comprimierbare Dichtungen**  
**Illmod - Dichtbänder**

**"Comprimierbare Dichtungen sind Schaumstoff-Dichtbänder, die mit einer speziellen Imprägnierung ausgestattet sind."**

### Material und Beschreibung

"Illmod - Dichtbänder 600 sind **besonders hochwertige Dichtungsbänder**. Wir liefern Illmod - Dichtbänder in verschiedenen Dimensionen. Je nach Fugenbreite und Fugentiefe in unterschiedlichen Stärken und Breiten.

Unsere hochwertige Standard-Lagerqualität heißt "Illmod 600". Illmod 600 hat ein Raumgewicht von ca. 150 kg/m<sup>3</sup>. Farbe anthrazit (Sonderfarbe grau). Einseitig selbstklebend (=Montagehilfe). Lieferform: Rollen, vorkomprimiert. Für jede Fugenbreite und jeden Einsatzzweck die richtige Dimension.

Fugentiefe / Fugenbreite: z.B. 20 / 3 - 7 = geeignet für 20 mm Fugentiefe und geeignet für eine Fugenbreite von 3 - 7 mm.

### Eigenschaften und Vorteile

offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff, imprägniert mit flammhemmend eingestelltem Kunstharz, (leichte Oberflächenklebrigkeit durch Imprägnierung), vorkomprimierte Ausführung, weichelastisch und träglastisch, mit stark verzögerter Rückstellfähigkeit, leichte Zusammendrückbarkeit, hohe Toleranzaufnahme, bei Beachtung der genauen Fugenbreite und richtiger Dimensionsauswahl: schlagregensichere Abdichtung mit Funktionsgarantie, überstreichbar mit handelsüblicher Dispersionsfarbe, temperaturbeständig von - 30 ° C bis + 90° C, alterungs- und witterungsbeständig, uv-beständig, geeignet für Innen- und Außeneinsatz, dampfdiffusionsoffen, nach DIN 4102, B1 = schwer entflammbar, regelmäßige Fremdüberwachung

### Anwendung


**Illmod Dichtbänder 600 werden für Fugen mit Fugen -Toleranzen eingesetzt.** Zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau, Tiefbau und Industrie. Geeignet für Innenanwendung und Außenanwendung.

# nuschei



## Stanzteile, Zuschnitte

Februar 2016

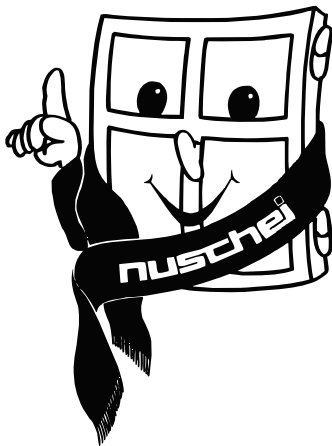

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



02/2016

## Stanzteile / Zuschnitte gefertigt aus Platten oder Rollenware

### Definition und Charakteristik

Wir liefern Dichtungsringe, Rechteckzuschnitte, Streifen und sonstige Formen gefertigt aus den verschiedensten Dichtungsmaterialien:

- o) **zelligen Materialien** wie Zellkautschuk, Polyäthylenschaum, Moosgummi, etc.
- o) **festen, homogenen Materialien** wie Gummipressplatten, Silikonkautschuk, etc.

### Schneidetechnologien

Es kommen moderne Schneidemaschinen zum Einsatz, die sich durch Ihre Maßgenauigkeit und Flexibilität auszeichnen.

Je nach Material und zu fertigender Stückzahl werden Flachdichtungen, Streifen etc. mit folgenden Maschinen gefertigt:

- o) Stanzmaschinen
- o) Schneidemaschinen
- o) Wasserstrahlschneidemaschinen, etc.

### Vorteile

Wir beliefern unsere Kunden seit vielen Jahrzehnten mit Stanzteilen unterschiedlichster Qualitäten. **Sie profitieren von unserer jahrelangen Erfahrung, unserem Know-How sowie unserer Flexibilität.**

### Anwendung

Die Stanzteile bzw. Zuschnitte werden zum **Dichten, Dämpfen, Isolieren und Weichlagern** verwendet.

Für Bau und Industrie. Bei Maschinen, Fertigungsanlagen, Bauelementen, Elektrogeräten,...




# nuschei



## Sonstige Dichtbänder

Februar 2016

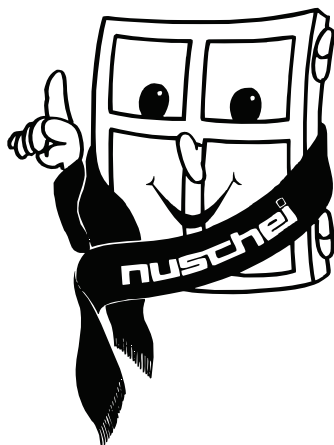

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at

**nuschei**

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



02/2016

## Sonstige Dichtbänder Spezialdichtbänder

Weiters liefern wir auch Spezialdichtbänder wie z.B.:

- o) Polyäthylenschaum-Vorlegebänder mit und ohne Folie
- o) Polyurethanschaumbänder
- o) Montagebänder
- o) Dichtbänder mit doppelseitiger Selbstklebeschicht
- o) Keramikfaserbänder für Höchsttemperaturanforderungen
- o) Multifunktionsfugendichtbänder
- o) 3M - Safety-Walk, selbstklebende Gleitschutzstreifen, etc...